
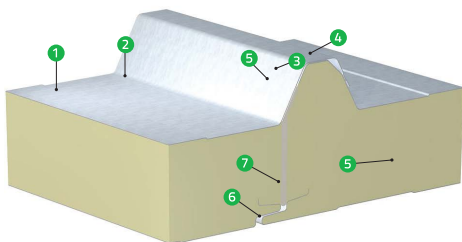



IzoRoof PIR-N/ PIR-F

Daugiasluoksnė stoginė plokštė

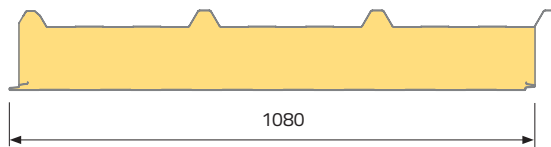

- 1 Profiliuotos dangos pasižymi išskirtine estetinė išvaizda.
- 2 Didelis lenkimo spindulys užtikrina apsauginių dangos sluoksnių ilgaamžiškumą.
- 3 Gamybos proceso metu uždedama ištisinė poliuretalinė tarpinė užtikrina tinkamą jungties standumą.
- 4 Kamera, apsauganti nuo kapiliarinio vandens sugėrimo.
- 5 Standi, savaime užgėstanti poliizocianurato PIR-N/ PIR-F šerdis be freono pasižymi ypač geromis izoliacinėmis savybėmis.
- 6 Profiliuotos kraštinės užtikrina jungties sandarumą.
- 7 Juosta apsaugo nuo vandens bei dujų difuzijos ir prasiskverbimo, o taip pat nuo vandens garų patekimo į izoliacijos užpildą.

IzoRoof PIR-N/ PIR-F daugiasluoksnės plokštės yra skirtos naudoti įvairių pastatų stogo dangoms. Tvirtinamos prie atraminės konstrukcijos savisriegiais varžtais. Varžtų skaičius ir jų išdėstymas turėtų būti nustatomi pagal „Techninį katalogą“.



PIR-N



PIR-F

g	svoris	λ	u	λ	u
[mm]	[kg/ m ²]	[W/(m•K)]	[W/(m ² •K)]	[W/(m•K)]	[W/(m ² •K)]
	0,5/0,4 mm				
60	10,2	0,022	0,35	0,021	0,34
80	11,0		0,27		0,26
100	11,8		0,21		0,21
120	12,6		0,18		0,17
140	13,4		0,16		0,15
150	13,8		0,14		0,14
160	14,2		0,14		0,13



Šiluminės savybės

Išorinis atsparumas ugniai		$B_{ROOF}(t_i)$	
Reakcija į ugnį		B-s2, d0	
Atsparumas ugniai	PIR-N	-	REI15
	PIR-F	-	REI30



Priešgaisrinės savybės

Atsparumas vandeniui	Oro pralaidumas	
A klasė	Slėgis	Siurbimas
	n = 0,6443, C = 01098	n = 0,4498, C = 0,2433



Pralaidumo savybės

Parametrai pagal PN-EN ISO 717-1:1999		
$R_{A2} \geq$	$R_{A1} \geq$	$R_w \geq$
21	24	26



Akustinės savybės